




DUST PROFI LED MILK


- SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- profesionální svítidlo v modifikovaném provedení
- mléčný difuzor umožňující efektivnější rozložení světla
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla typu T8
- okamžitý start bez blikání a okamžitý plný výkon svícení
- mechanická odolnost IK08
- prachotěsná a vodotěsná konstrukce (vodotěsná – odolává intenzivnímu proudu vody)
- integrovaný driver LED CCD evropské značky Tridonic
- kompenzovaný jalový výkon (PF>0,9)
- spolupracuje s pohybovými senzory PIR / HF
- technologie LED SMD 2835 EPISTAR
- životnost 50 000 hodin (podle směrnice ErP)
- pětiletá záruka na celé svítidlo s výjimkou baterií v emergency verzi
- každé svítidlo je vybaveno vodiči, které umožňují průběžné zapojení

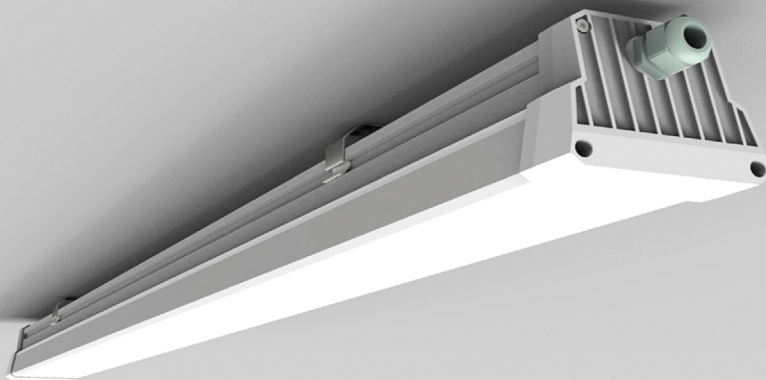

DUST PROFI LED MILK




- SVÍTIDLO LED SMD



MILK



LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA



NEUTRAL WHITE



							T_c CCT	R_a CRI	$\llcorner a \llcorner$ [mm]	$\llcorner b \llcorner$ [mm]	$\llcorner c \llcorner$ [mm]	
DUST PROFI LED MILK 60 NW	GXWP380v3	8592660143583	27	4200	neutrální bílá	4000K	≥ 80	600	109	86	1,80	
DUST PROFI LED MILK 120 NW	GXWP381v3	8592660143590	53	8220	neutrální bílá	4000K	≥ 80	1200	109	86	2,90	
DUST PROFI LED MILK 150 NW	GXWP382v3	8592660143606	64	10040	neutrální bílá	4000K	≥ 80	1500	109	86	3,70	

DUST PROFI LED MILK EMERGENCY



- SVÍTIDLO LED SMD S NOUZOVÝM MODULEM
- svítidlo z řady DUST PROFI LED MILK doplněné o nouzový modul
- LED kontrolka signalizuje:
 - napájení (zelená)
- záruka 5 let na svítidlo
- záruka 2 roky na baterie



											T_c CCT	R_a CRI	$\llcorner a \llcorner$ [mm]	$\llcorner b \llcorner$ [mm]	$\llcorner c \llcorner$ [mm]	
DUST PROFI LED MILK 60 NW EMERGENCY	GXWP390	8592660117188	30	3900	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrální bílá	4000K	≥ 80	600	109	86	1,9	
DUST PROFI LED MILK 120 NW EMERGENCY	GXWP391	8592660117195	55	7150	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrální bílá	4000K	≥ 80	1200	109	86	3,35	
DUST PROFI LED MILK 150 NW EMERGENCY	GXWP392	8592660117201	70	9100	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrální bílá	4000K	≥ 80	1500	109	86	4,05	

• Příslušenství viz strana 27.