





DUST PROFI LED

- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- patentovaný, monolitický korpus, který zaručuje maximální těsnost a mechanickou odolnost
- vnitřní hliníková výztuha (reflektor), která zajišťuje tuhost konstrukce
- energeticky úsporná náhrada prachotěsných svítidel se zářivkami T8
- okamžitý start bez blikání a okamžitý plný výkon svícení
- skoro dvakrát nižší spotřeba elektrické energie v porovnání se svítidly s magnetickým předřadníkem třídy B2
- zvýšená skutečná účinnost svícení
- omezený efekt snižování světelného toku (bez "vypalování" LED diod)
- optický systém difuzoru snižující efekt oslnění
- vysoký koeficient podání barev Ra/CRI
- integrovaný TRIDONIC driver LED CCD
- plná stabilizace parametrů napájení
- kompenzovaný jalový výkon $P_f \geq 0,9$
- každé svítidlo je vybaveno vodiči, které umožňují průběžné zapojení
- plně spolupracuje s čidly, která řídí osvětlení
- výsuvné bezšroubové svorkovnice usnadňují a urychlují montáž svítidel
- odolné proti častému vypínání a zapínání
- možnost provozování v širokém spektru teplotné i mechanické zátěže
- technologie LED SMD 2835 EPISTAR
- životnost 50 000 hodin (podle směrnice ErP)
- prachotěsná a vodotěsná konstrukce (vodotěsná – odolává intenzivnímu proudu vody)
- pětiletá záruka na celé svítidlo s výjimkou baterií v emergency verzi


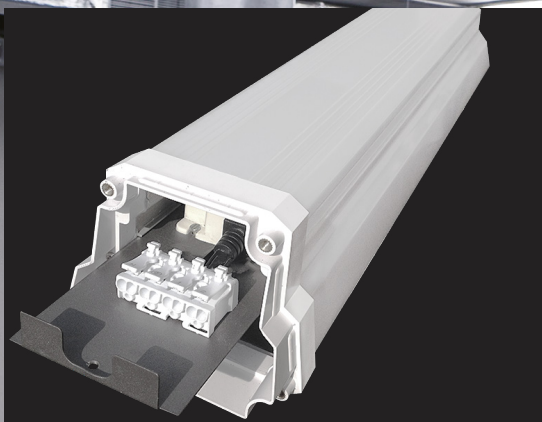


Toto svítidlo je chráněno
průmyslovými vzory
Společnosti čísla zápisu:
002535310-0001,0002,0003

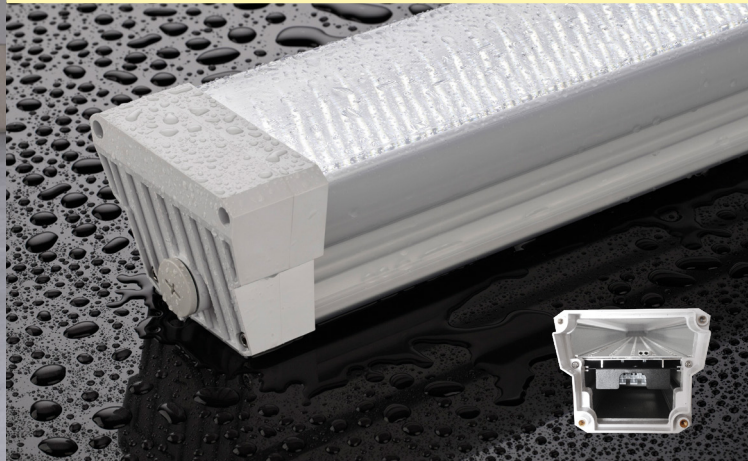

DUST PROFI LED

• SVÍTIDLO LED SMD



NEUTRAL WHITE

220-240V~ 50/60Hz

IP66 IK08

-25+50°C

50 000 25 000

Pf (λ) >0.9

1/6

CE RoHS

			EAN	W	lm	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg
DUST PROFI LED 60 NW	GXWP170v3	8592660143613	24	4200	neutrální bílá	4200K	≥80	600	109	86	1,80	
DUST PROFI LED 120 NW	GXWP171v3	8592660143620	53	8220	neutrální bílá	4200K	≥80	1200	109	86	3,00	
DUST PROFI LED 150 NW	GXWP172v3	8592660143637	64	10040	neutrální bílá	4200K	≥80	1500	109	86	4,20	

DUST PROFI LED EMERGENCY

- SVÍTIDLO LED SMD S NOUZOVÝM MODULEM
- svítidlo z řady DUST PROFI LED doplněné o nouzový modul
- LED kontrolka signalizuje:
 - nabíjení (zelená)
 - záruka 5 let na svítidlo
 - záruka 2 roky na baterie



			EAN	W	lm	W	lm	Emergency	Emergency	color	Tc CCT	Ra CRI	a [mm]	b [mm]	c [mm]	kg
DUST PROFI LED 60 NW EMERGENCY	GXWP180	8592660111308	30	3900	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrální bílá	4200K	≥80	685	109	86	2,20	
DUST PROFI LED 120 NW EMERGENCY	GXWP181	8592660111315	55	7150	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrální bílá	4200K	≥80	1285	109	86	4,00	
DUST PROFI LED 150 NW EMERGENCY	GXWP182	8592660111322	70	9100	5	600	3h	LiFePO4 3000mAh 6,4V	neutrální bílá	4200K	≥80	1585	109	86	4,95	

DUST PROFI LED - ACCESSORIES

- MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ
- GXWP185 - ocelové závěsné lanko, nastavitelné max = 1,5 m
- GXLS312 - ochranná mřížka pro svítidla DUST PROFI LED NG
- GXSP020 - připojovací konektor IP68 - třípólový



		EAN
ROPES DUST PROFI LED 1pcs	GXWP185	8592660111643
PROTECTIVE GRID DPL NG	GXLS312	8592660118895
SCSJ IP68 3x2,5	GXSP020	8592660118147