


Stropní LED svítidlo



Kanlux TYBIA LED je běžné svítidlo s LED diodami SMD. Instalace LED TYBIA LED na chodbách, schodištích, společenských a technických místnostech zaručuje významné úspory nejen v souvislosti se spotřebou energie, ale také s jejím dlouhodobým bezúdržbovým provozem.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá
Místo montáže: k usazení na strop
Místo použití: uvnitř
Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m
Možnost spolupráce se stmívačem: ne
Délka [mm]: 320
Šířka [mm]: 320
Výška [mm]: 65
Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC
Jmenovitá frekvence [Hz]: 50
Maximální výkon [W]: 25
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I
Materiál difuzoru: PMMA
Typ diody: LED SMD
Světelný tok svítidla [lm] : 2600
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 3850
Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)
Barva světla: bílá
Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000
Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6
Index podání barev: 80
Životnost [h]: 30000
Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L70B50
Počet cyklů zap/vyp: ≥ 15000
Úhel svícení [°]: 110
Světelná účinnost [lm/W]: 104
Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25
Materiál korpusu: hliníková slitina
Typ přípojky: samosvorná svorkovnice
Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-2,5
Doba nahřívání lampy [s]: ≤ 1

Stropní LED svítidlo




Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň krytí IP: 20

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

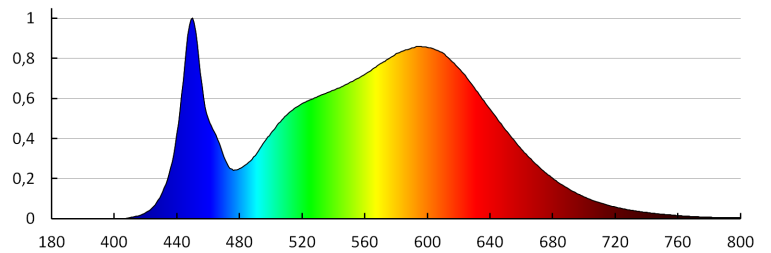

KANLUX S.A. (kat 24645) TYBIA M 25W-NW B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24645) TYBIA M 25W-NW B
Lamps: 1 x TYBIA M 25W-NW

