



LAROS



- LED NOUZOVÉ SVÍTIDLO
- vhodné pro nouzové osvětlení únikových a evakuačních cest
- přepojením konektoru lze volit mezi těmito módy:
Maintained - trvalé svícení bez možnosti ovládní vypínačem
Non maintained - svítidlo trvale vypnuté, svítí až při výpadku elektrického proudu (svítidlo je takto továrně nastavené)
- možnost dokoupení příslušenství pro vestavnou / zápusťnou montáž nebo tabule pro nalepení piktogramu
- těleso svítidla: akrylonitril-butadien-styren (ABS)
- difuzor: polykarbonát (PC)
- není vybaveno testovacím tlačítkem (test pomocí dálkově ovládaného zařízení)
- stav nabíjení signalizován zelenou LED diodou

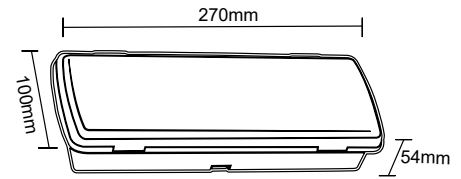


NEUTRAL WHITE



LAROS LED Emergency 3H	GXN0055	8592660130842	2	200	200	3h	Li-ion BATTERY 1200mAh 7,2V	neutrální bílá	4000K	≥80	0,44	1/12

LAROS - ACCESSORIES



				$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow b \rightarrow$ [mm]	$\leftarrow c \rightarrow$ [mm]
Recessed box - LAROS	GXN0056	8592660130880	Montážní box pro zapuštění svítidla do stěny	260	100	42
Recessed mounting kit - LAROS	GXN0057	8592660130897	Montážní rám pro vestavbu svítidla do sádkroktonu	310	142	38
Blade for pictogram - LAROS	GXN0058	8592660130903	Transparentní tabule pro nalepení piktogramu (tabuli lze instalovat na svítidlo pouze při použití rámu GXN0057)	300	113	6
Pictogram - blade	GXN0053	8592660130873	Piktogramy pro nalepení na tabuli GXN0058	400	100	-
Pictogram - diffuser	GXN0059	8592660130910	Piktogramy pro nalepení na difuzor svítidla	400	70	-



LED TECHNICKÁ SVÍTIDLA