



GXSH026







GXSH027



PŘIDÁNÍ NOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO APLIKACE TUYA

- Nejprve je potřeba mít ve vašem smartphonu nainstalovanou aplikaci Tuya a zaregistrovat se v ní.
- Ujistěte se, že vaše WiFi síť pracuje v pásmu 2,4 GHz.
- Přidání zařízení nejlépe provedete, pokud jsou smartphone, WiFi router a zařízení blízko sebe, aby došlo k nejlepšímu pokrytí WiFi sítě.
- Pokud máte ve své síti nastavené heslo, budete ho potřebovat.
- Mějte na paměti, že pokud zadáte špatné heslo, zabráníte úspěšnému přidání zařízení.
- Váš telefon musí být rovněž připojen k vaší WiFi síti (2,4 GHz).
- Proces přidání nového zařízení by neměl zabrat více než 3 minuty.
- Znázorněné animace v aplikaci Tuya jsou pouze ilustrativní. Vzhled a postup párování nemusí zcela odpovídat vašemu zařízení.





➤ 1.

Vyberte jedno z níže uvedených tlačítek





➤ 2.

Proved'te následující kroky:

1 Přidat ručně

2 < Electrician

3 Zásuvka (Wi-Fi)

Socket

Lighting

Large Home Ap...

Small Home Ap...

Kitchen Appliances

Security & Sensors

Exercise & Health

Video dohled

Gateway Control

Energy

Entertainm ent

Industry & Agriculture

Zásuvka (ZigBee)

Zásuvka (BLE)

Zásuvka (NB)

Zásuvka (other)

Power Strip

Zásuvky (Wi-Fi)

Zásuvky (ZigBee)

Zásuvky (other)

Switch

Vypínač (Wi-Fi)

Vypínač (ZigBee)

Vypínač (GPRS)

Vypínač (BLE)


Vypínač (other)

Dimmer Switch



➤ 3.


Zadejte heslo vaší WiFi sítě a klikněte na > Další

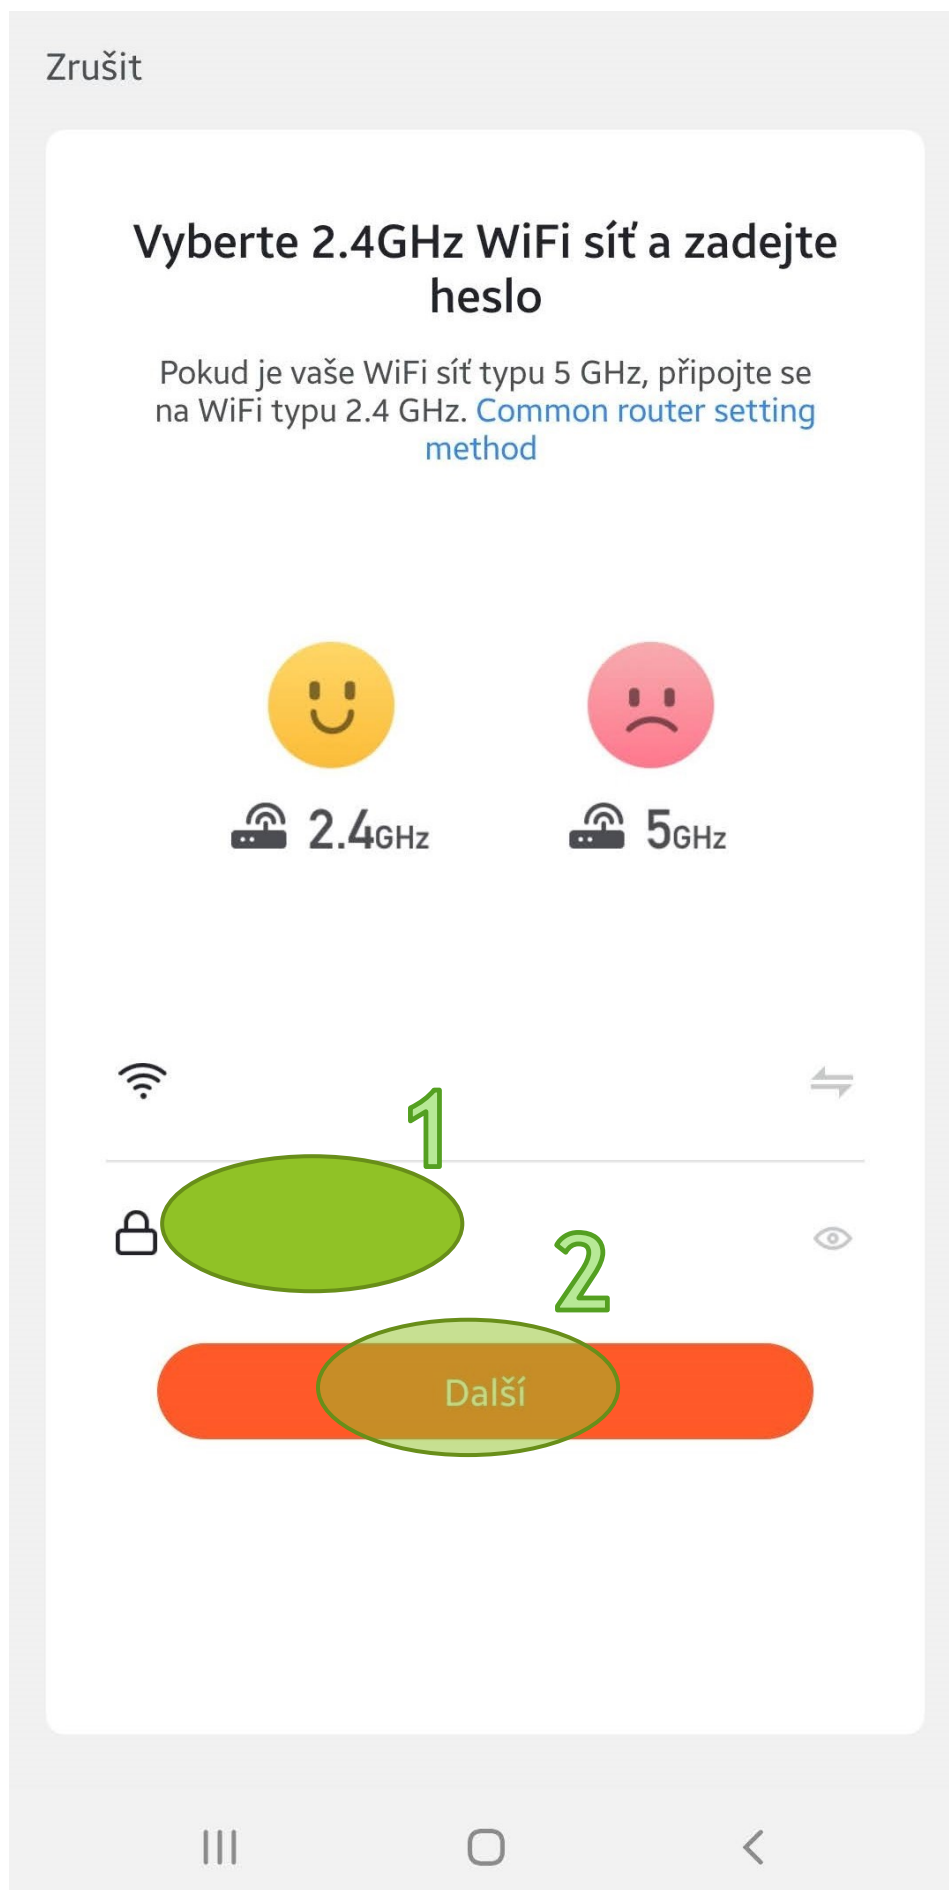



➤ 4.


Připojte zařízení do zásuvky. Uvedte zařízení do zapnutého stavu stiskem tlačítka ON/OFF. Kontrolka v tomto stavu bude nepřerušovaně svítit modře. Poté klikněte na > Další (Next)

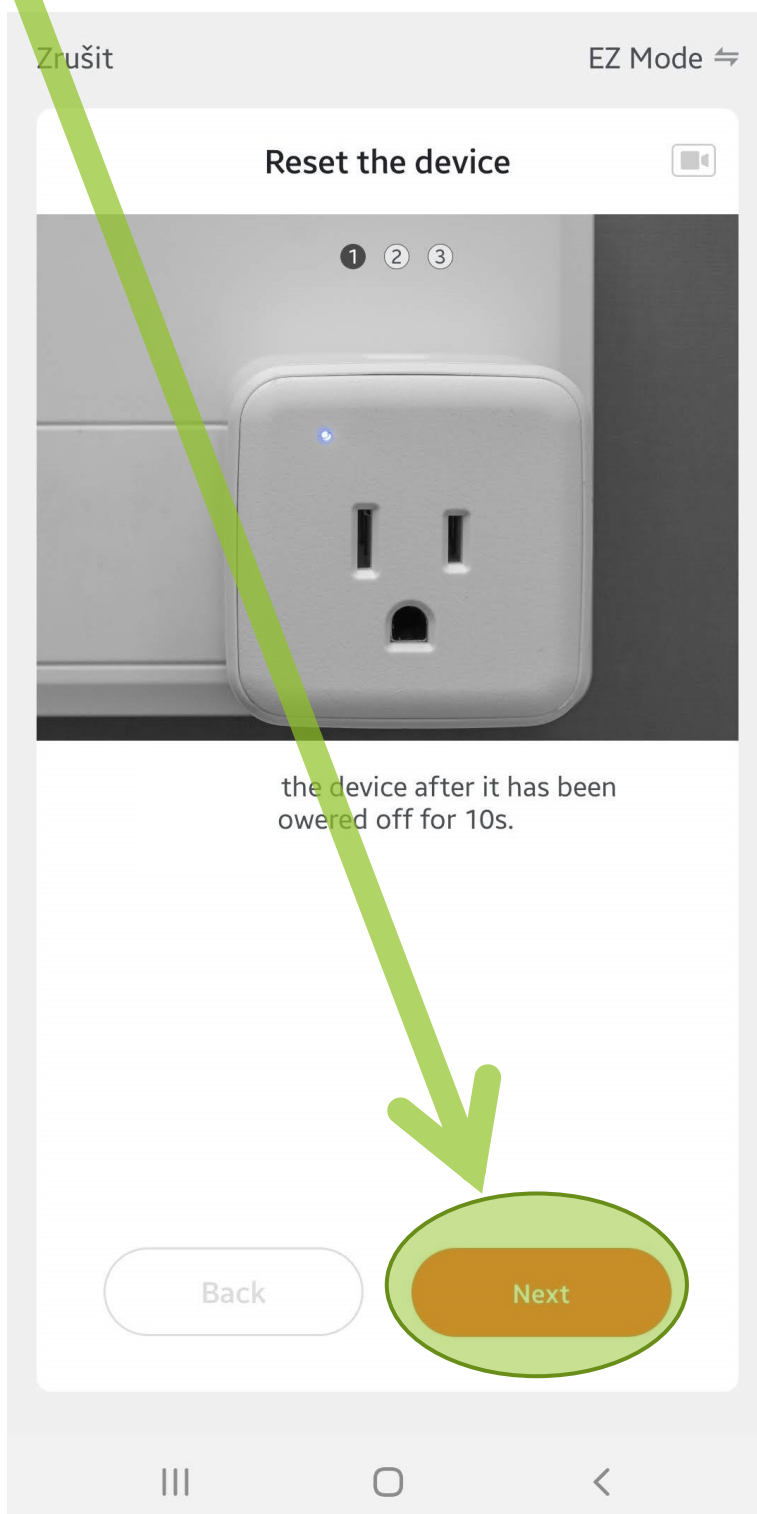



➤ 5.


Stiskněte na zařízení tlačítko ON/OFF a podržte jej po dobu 10s. Po uplynutí této doby uvolněte tlačítko. Kontrolka by v tomto stavu měla rychle blikat (přibližně 2x za sekundu). Poté klikněte na > Další (Next)

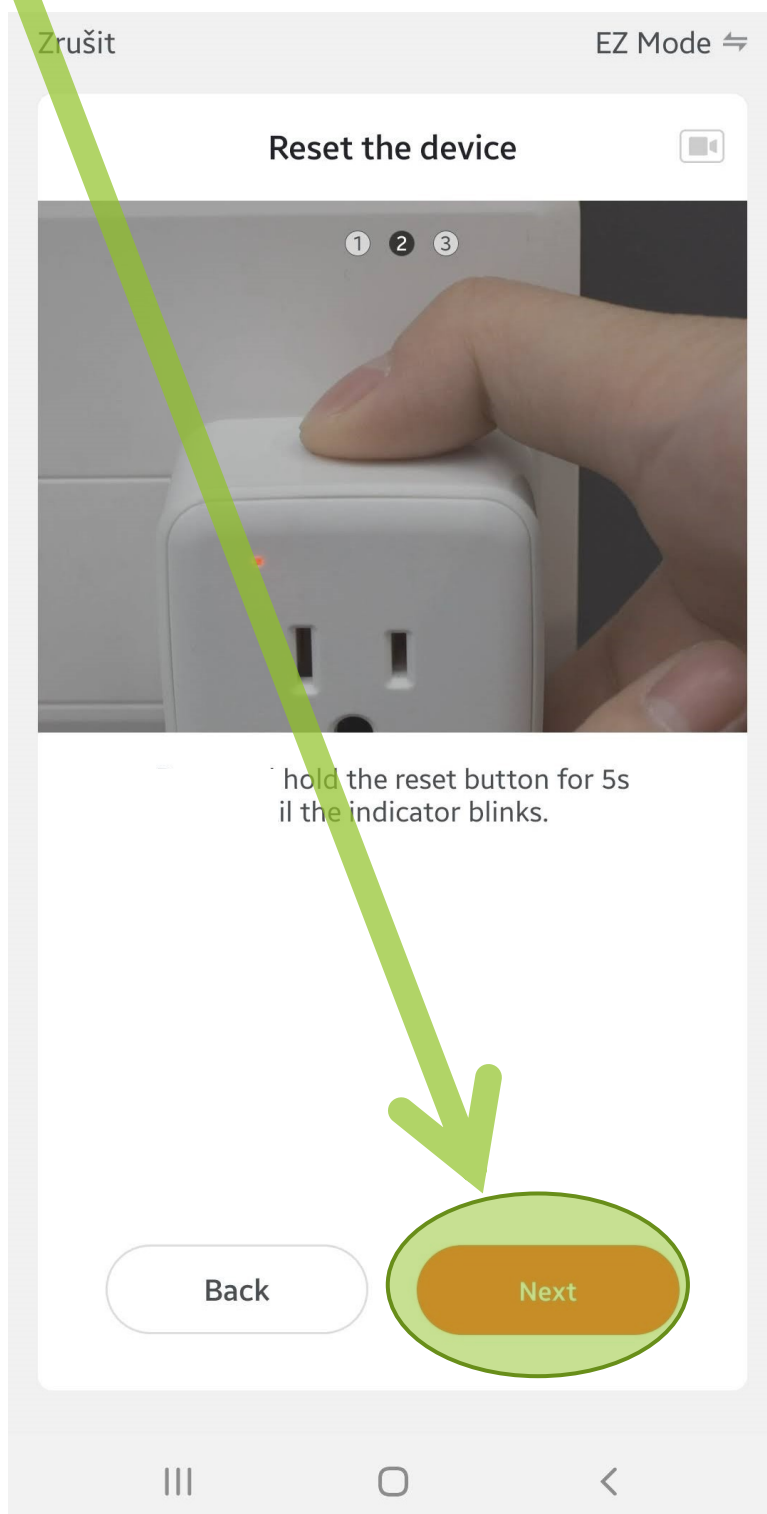



➤ 6.





Zaškrtněte pole s potvrzením, že kontrolka rychle bliká. Poté klikněte na > Další (Next)

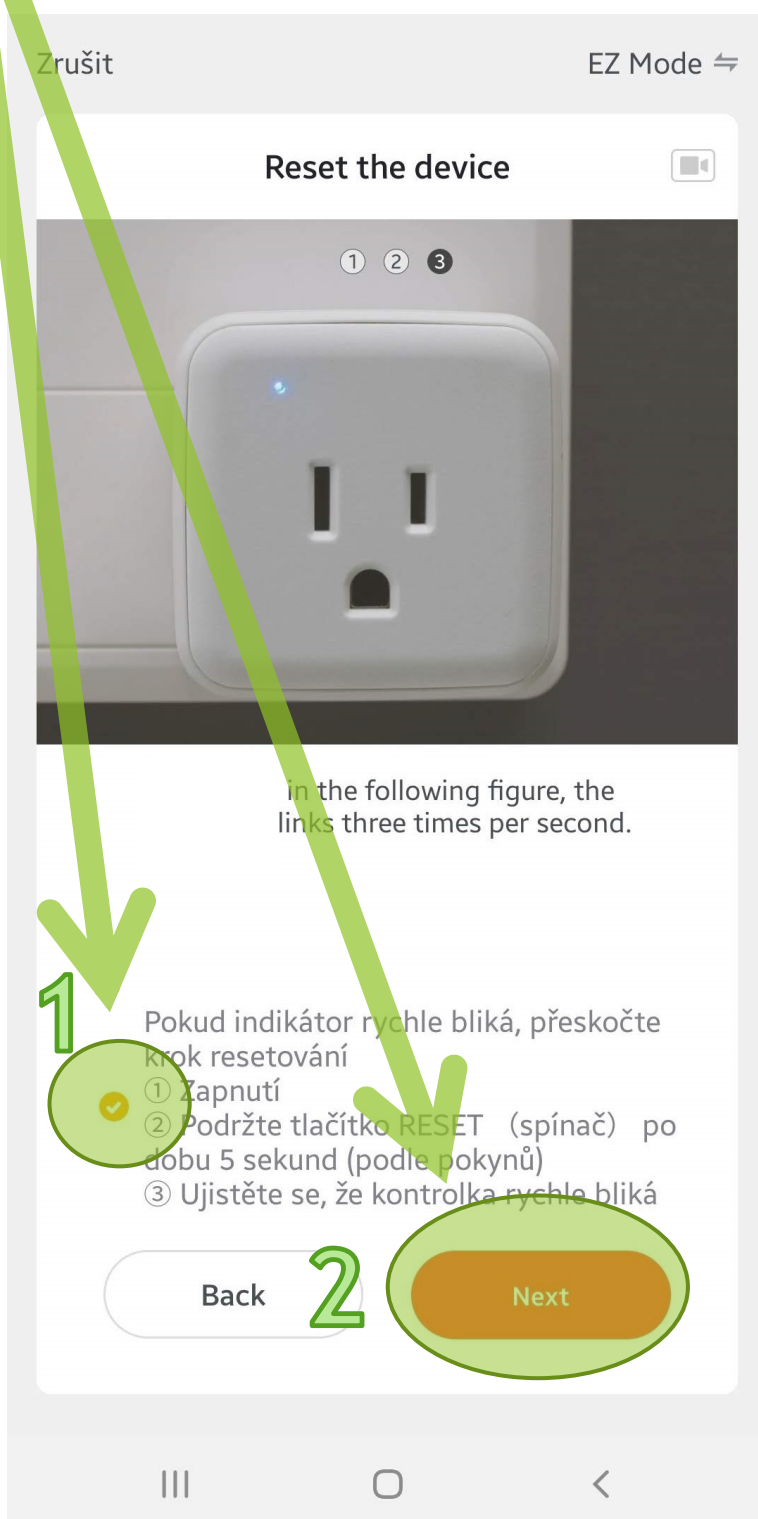



➤ 7.

Nyní byl zahájen proces párování zařízení.
Aktuální průběh můžete sledovat níže.

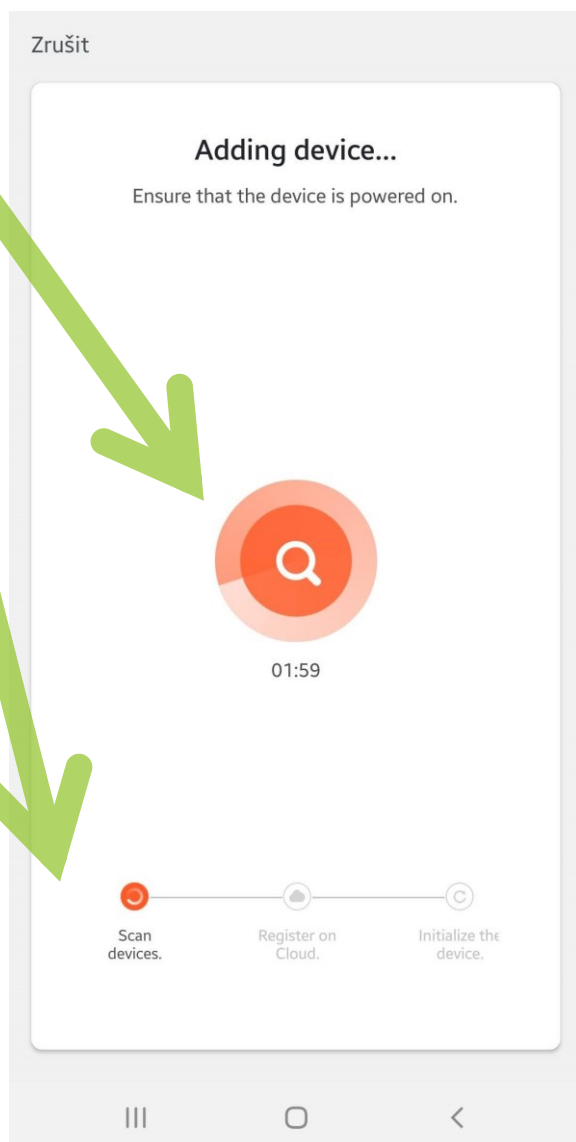



➤ 8.

Po úspěšném spárování je zařízení připraveno k použití. Nyní je možné zařízení ovládat a nastavovat prostřednictvím aplikace.

