




LED VIRGO - 5 UGR



220-240V-
50/60Hz

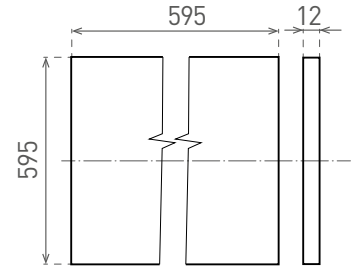

IP₂₀



-20+40°C



50 000

Pf (λ)
>0,90



3,60



2/8



NEUTRAL
WHITE


- LED PANEL UGR
- rám: hliník
- difuzor: mléčný polystyrén (PS)
- optika LGP: plexisklo (PMMA)
- kvalitní materiál LGP omezuje žloutnutí difuzoru
- mikroprismatický opálový difuzor
- rovnoměrný rozptyl světla a omezení oslnění UGR (<19)
- instalace do zavěšených podhledů
- možnost zavěšení na lanka nebo přisazení k sádrokartonu
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- stabilizovaný výkon v celém rozsahu napájecího napětí
- spolupracuje s pohybovými senzory
- kompenzovaný jalový výkon (PF≥0,90)
- pětiletá záruka na celé svítidlo
- panely jsou prodávány v minimálním balení po 2 kusech
- pro kompletní svítidlo je potřeba také objednat příslušný LED DRIVER
 - viz. sestavy na následující stránce
- k dispozici i ve verzích:

UGR DALI

- ovládání svítidla pomocí DALI (Digital Addressable Lighting Interface) systému
- další možnost stmívání standardním normálně otevřeným spínačem
- oboustranná komunikace bez omezení umožňuje špičkové inteligentní řízení osvětlení

UGR EMERGENCY

- standardní svítidlo doplněné o nouzový modul, který zajistí nouzové osvětlení po výpadku elektrické energie
- signalizace napájení pomocí zelené LED kontrolky
- vybaveno testovacím tlačítkem

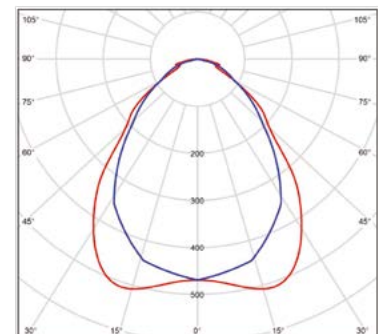



LED VIRGO - 5 UGR

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
LED VIRGO-5 UGR 840 40W							
LED VIRGO-5 UGR 840 40W [1/2]	GXGP252	8592660139852	40	3950	neutrální bílá	4000K	≥80
Driver (Philips) VIRGO PROFÍ / VIRGO 5 [2/2]	GXRE315	8592660137704					

LED VIRGO - 5 UGR DALI



						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
LED VIRGO-5 UGR DALI 840 40W							
LED VIRGO-5 UGR 840 40W [1/2]	GXGP252	8592660139852	40	3950	neutrální bílá	4000K	≥80
DRIVER DALI 40W 900mA [2/2]	GXOS344	8592660140650					

LED VIRGO - 5 UGR EMERGENCY



								$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$
LED VIRGO-5 UGR EMERGENCY 840 40W									
LED VIRGO-5 UGR 840 40W [1/2]	GXGP252	8592660139852	40/6	3950/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrální bílá	4000K	≥80
Driver (Philips) VIRGO PROFÍ / VIRGO 5 [2/2]	GXRE315	8592660137704							
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596							

LED VIRGO - 5 UGR - ACCESSORIES

			MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K LED VIRGO - 5 UGR						
MAGNETIC SET VIRGO (4pcs)	GXLS194	8592660114279	magnetické montážní úchyty pro přisazenou montáž k sádkartonu						
CLIPS DAISY LIBRA	GXLS393	8592660133645	nerezové klípy (4ks) pro montáž svítidel do sádkartonu						
ROPES Y 1pc typ A	GXLS102	8592660131825	nastavitelné větvené ocelové lanko (1ks) pro závěsnou montáž (pro jednotlivé svítidlo jsou zapotřebí 2ks)						