




VIRGO II



220-240V-
50/60Hz

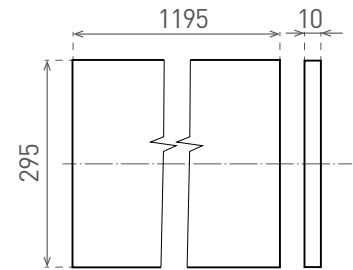

*
-20+40°C



35 000

Pf (λ)
≥0,95



2,15





2/8



NEUTRAL
WHITE

- LED PANEL
- rám: hliník
- difuzor: mléčný polypropylen (PP)
- optika LGP: plexisklo (PMMA)
- kvalitní materiál LGP omezuje žloutnutí difuzoru
- instalace do zavěšených podhledů
- možnost zavěšení na lanka nebo přísazení
- energeticky efektivní náhrada za zářivková svítidla
- více než 2-krát nižší spotřeba elektrické energie
- vyšší světelná účinnost 100lm/W
- stabilizovaný výkon v celém rozsahu napájecího napětí
- spolupracuje s pohybovými senzory
- kompenzovaný jalový výkon (PF≥0,95)
- 3-letá záruka na celé svítidlo
- panely jsou prodávány v minimálním balení po 2 kusech
- pro kompletní svítidlo je potřeba také objednat příslušný LED DRIVER
 - viz. sestavy na následující stránce
- k dispozici i ve verzích:
 - IP44**
 - voděodolná konstrukce z pohledové strany
 - vhodné pro použití v prostorech se zvýšenou vlhkostí (např. sanitární prostory, umývárny apod.)
 - součástí příslušenství je těsnící páska, která slouží pro utěsnění prostoru mezi stropem a tělesem svítidla
 - DALI**
 - ovládání svítidla pomocí DALI (Digital Addressable Lighting Interface) systému
 - další možnost stmívání standardním normálně otevřeným spínačem
 - oboustranná komunikace bez omezení umožňuje špičkové inteligentní řízení osvětlení
 - IP44 DALI**
 - kombinace DALI a IP44 verze
 - EMERGENCY**
 - standardní svítidlo doplněné o nouzový modul, který zajistí nouzové osvětlení po výpadku elektrické energie
 - signalizace napájení pomocí zelené LED kontrolky
 - vybaveno testovacím tlačítkem
 - IP44 EMERGENCY**
 - kombinace IP44 a EMERGENCY verze

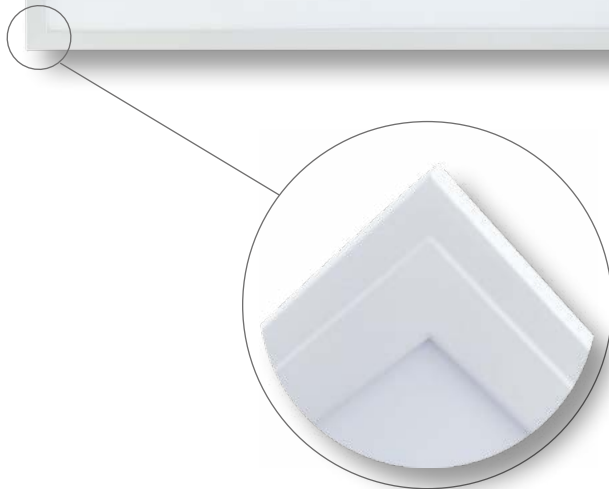



VIRGO II

						$\frac{T_c}{CCT}$		$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO II 40W White NW								
VIRGO II 40W White NW [1/2]	GXGP266	8592660139845	40	4000	neutrální bílá	4000K	20	≥80
DRIVER VIRGO 3Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE284	8592660131368						
VIRGO II 48W White NW								
VIRGO II 48W White NW	GXLS267	8592660131719	48	4800	neutrální bílá	4000K	20	≥80

- LED DRIVER - uvnitř balení panelu GXLS267. Tento výrobek se prodává v násobcích 1 ks.



VIRGO II IP44

						$\frac{T_c}{CCT}$		$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO II IP44 840 40W								
VIRGO II IP44 840 40W	GXLS296	8592660131344	40	4000	neutrální bílá	4000K	44/20	≥80
VIRGO II IP44 840 48W								
VIRGO II IP44 840 48W [1/2]	GXGP299	8592660138329	48	4800	neutrální bílá	4000K	44/20	≥80
DRIVER VIRGO 3Y 48W 1200mA [2/2]	GXRE285	8592660131375						

- LED DRIVER - uvnitř balení panelu GXLS296. Tento výrobek se prodává v násobcích 1 ks.



VIRGO II DALI

						$\frac{T_c}{CCT}$		$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO II DALI 40W White NW								
VIRGO II 40W White NW [1/2]	GXGP266	8592660139845	40	4000	neutrální bílá	4000K	20	≥80
DRIVER DALI 40W [2/2]	GXOS341	8592660140629						



VIRGO II IP44 DALI

						$\frac{T_c}{CCT}$		$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO II IP44 840 48W								
VIRGO II IP44 840 48W [1/2]	GXGP299	8592660138329	48	4800	neutrální bílá	4000K	44/20	≥80
DRIVER DALI 48W [2/2]	GXOS342	8592660140636						



VIRGO II EMERGENCY



										$\frac{T_c}{CCT}$		$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO II EMERGENCY 40W White NW												
VIRGO II 40W White NW [1/2]	GXGP266	8592660139845		40/6	4000/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrální bílá	4000K	20	>80	
DRIVER VIRGO 3Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE284	8592660131368										
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596										
VIRGO II EMERGENCY 48W White NW												
VIRGO II 48W White NW	GXLS267	8592660131719		48/6	4800/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrální bílá	4000K	20	>80	
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596										

- LED DRIVER - uvnitř balení panelu GXLS267. Tento výrobek se prodává v násobcích 1 ks.

VIRGO II IP44 EMERGENCY



										$\frac{T_c}{CCT}$		$\frac{Ra}{CRI}$
VIRGO II IP44 EMERGENCY 40W White NW												
VIRGO II IP44 840 40W	GXLS296	8592660131344		40/6	4000/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrální bílá	4000K	44/20	>80	
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596										
VIRGO II IP44 EMERGENCY 48W White NW												
VIRGO II IP44 840 48W [1/2]	GXGP299	8592660138329		48/6	4800/550	+1h	Ni-CD BATTERY 2000mAh, 4,8V	neutrální bílá	4000K	44/20	>80	
DRIVER VIRGO 3Y 48W 1200mA [2/2]	GXRE285	8592660131375										
LED EMERGENCY INVERTER	GXN0035	8592660125596										

- LED DRIVER - uvnitř balení panelu GXLS296. Tento výrobek se prodává v násobcích 1 ks.

VIRGO II - ACCESSORIES

			MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K VIRGO II
FR-VIRGO CLICK 1200x300 WF	GXLS196	8592660121376	hliníkový bílý skládací rám pro přisazenou stropní montáž
MAGNETIC SET VIRGO (4pcs)	GXLS194	8592660114279	magnetické montážní úchyty pro přisazenou montáž k sádkokartonu (pro jednotlivé svítidlo jsou potřeba 2 sety)
CLIPS DAISY LIBRA	GXLS393	8592660133645	nerezové klipy (4ks) pro montáž svítidel do sádkokartonu (pro jednotlivé svítidlo jsou potřeba 2 sety)
ROPES Y 1pc set typ B	GXLS103	8592660131832	nastavitelné větvené ocelové lanko (1ks) pro závěsnou montáž (pro jednotlivé svítidlo jsou zapotřebí 3ks)
DRIVER VIRGO 3Y 40W 1000mA [2/2]	GXRE284	8592660131368	náhradní LED DRIVER ke svítidlům GXGP266, GXLS296
DRIVER VIRGO 3Y 48W 1200mA [2/2]	GXRE285	8592660131375	náhradní LED DRIVER ke svítidlům GXLS267, GXGP299