


# iQ-LED

## Kanlux

### 29807 IQ-LED GU10 7W S3-NW

Světelný zdroj LED



Kanlux IQ-LED znamená fotobiologickou bezpečnost, šetrnou teplotu barev očím a spolehlivost. Nyní je to všechno v nové verzi s patičkou GU10. Žárovky IQLED poskytují plný komfort používání a bezpečnost, což potvrzuje certifikát TÜV Rheinland.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne  
**Výška [mm]:** 57  
**Průměr [mm]:** 50

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC  
**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50/60  
**Účinek svítidla:** 0.5  
**Jmenovitý výkon [W]:** 7  
**Materiál difuzoru:** plast  
**Zdroj světla:** PAR16  
**Typ diody:** LED SMD  
**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 580  
**Barva světla:** bílá  
**Teplota chromatičnosti [K]:** 4000  
**Stejnorodost barev [SDCM]:** ≤6  
**Index podání barev Ra:** ≥95  
**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 25000  
**Počet cyklů zap/vyp:** ≥40000  
**Jmenovitý úhel záření [°]:** 36  
**EEL světelného zdroje:** A+  
**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 61  
**Roční spotřeba energie [kWh]/1000h:** 7  
**Světelná účinnost [lm/W]:** 83  
**Doba zapálení [s]:** ≤0,5  
**Doba nahřívání lampy na 60% plného světelného toku [s]:** zanedbatelný  
**Doba nahřívání lampy na 95% [s]:** <2  
**Ukazatel předčasného ukončení životnosti lampy:** <5% po 1000h  
**Koeficient životnosti svítidla po uplynutí 6000h [%]:** ≥90  
**Koeficient zadržení světelného toku na konci jmenovité životnosti [%]:** ≥70  
**Koeficient udržení světelného toku po uplynutí 6000h**

**29807 IQ-LED GU10 7W S3-NW**

Světelný zdroj LED




[%]:  $\geq 80$

**Prohlášení o ekvivalentnosti výkonu [W]: 75**

**Nominální použitelný světelný tok [lm]: 535**

**Tvar světelného zdroje: bod**

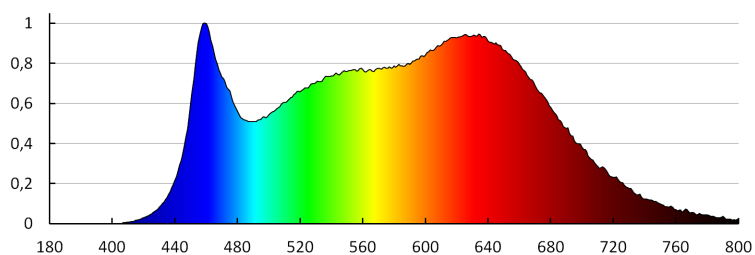

KANLUX S.A. (kat 29807) IQ-LED GU10 7W S3-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29807) IQ-LED GU10 7W S3-NW  
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 7W S3-NW

