



DECENTLY IP44

220-240V-
50/60HzIP₄₄

-20+40°C

Ra
CRI
>80



120°



25 000

NEUTRAL
WHITE

- NÁSTĚNNÉ VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO
- těleso svítidla: polykarbonát (PC)
- difuzor: polykarbonát (PC)
- čelní kryt: nerezová ocel
- energeticky efektivní svítidlo
- voděodolné
- určeno pro montáž do krabice KP 68

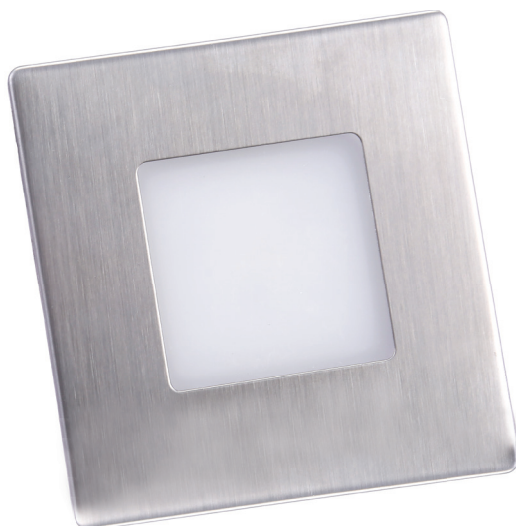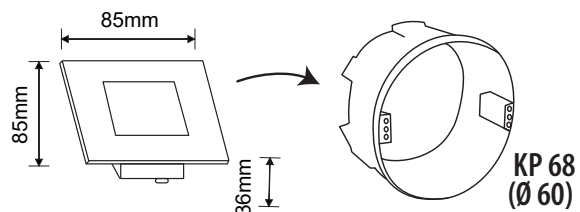

| | | | | | | | $\frac{T_c}{CCT}$ | | |
|------------------------------|---------|---------------|-------|-----|-----|----------------|-------------------|----|-------|
| DECENTLY IP44 White 2.5W NW | GXLL052 | 8592660132693 | bílá | 2,5 | 140 | neutrální bílá | 4000K | 75 | 1/100 |
| DECENTLY IP44 Black 2.5W NW | GXLL053 | 8592660132709 | černá | 2,5 | 140 | neutrální bílá | 4000K | 75 | 1/100 |
| DECENTLY IP44 Nickel 2.5W NW | GXLL054 | 8592660132716 | nikl | 2,5 | 140 | neutrální bílá | 4000K | 75 | 1/100 |