

## RIKO



- PŘISAZENÉ DESIGNOVÉ SVÍTIDLO LED SMD
- těleso svítidla: hliník
- difuzor svítidla: plexisklo (PMMA)
- prachotěsná a voděodolná konstrukce
- vhodné k nasvětlení vnitřních i venkovních prostor (např. chodby, terasy apod.)

220-240V  
50/60Hz



IP<sub>54</sub>

IK<sub>08</sub>



-20+30°C


115°



25 000



NEUTRAL  
WHITE

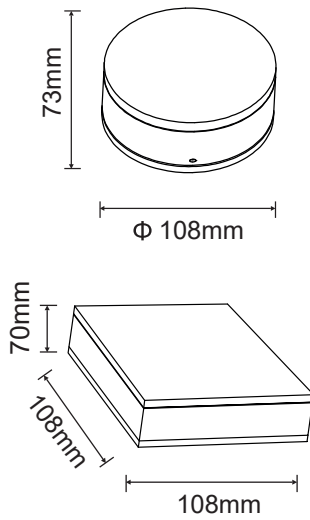

GXPS151



GXPS152

LED 10W ► ✨ 60W

		 EAN	 color	 W	 lm	 color	$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	 kg		DKC
RIKO-R 10W NW	GXPS151	8592660133294	černá	10	800	neutrální bílá	4000K	≥80	0,47	1/18	891 Kč
RIKO-S 10W NW	GXPS152	8592660133300	černá	10	800	neutrální bílá	4000K	≥80	0,55	1/18	935 Kč